

9040 / 9040 s / 9040 IP65

Impresoras inkjet de pequeño carácter ■ ■ ■



Nuestra tecnología ■ ■ ■

Las impresoras de la Serie 9000 ofrecen el mejor equilibrio entre rendimiento y flexibilidad de su segmento, lo que permite una integración fácil en todos los entornos de fabricación. Su diseño de vanguardia requiere una atención mínima y proporciona una codificación de alta calidad.

La tecnología inkjet imprime fechas de caducidad, logotipos, texto alfanumérico y códigos de barras 1D y 2D. Su amplia gama de tintas cumple los requisitos de todas las industrias.

Sus ventajas ■ ■ ■

Simplicidad: su diseño ergonómico permite el acceso rápido a los comandos clave y a los niveles de consumible mediante iconos de estado. Instalación rápida y sencilla de la consola en planta para un manejo simple.

Rendimiento: diseñado para cumplir los requisitos más exigentes de los clientes: amplia selección de tintas, conectividad Ethernet estándar, versión de alta velocidad y consola IP65 disponibles.

Calidad: ajuste de presión de la tinta automático (control de velocidad del chorro), lo que garantiza la calidad de la impresión.

Tiempo de actividad: sistema de limpieza de cabezales exclusivo para garantizar un arranque sin problemas. Cambio de consumibles fácil sin detener las operaciones de marcaje.

Versatilidad: amplia gama de opciones, gracias a lo cual la integración en la mayoría de las líneas de producción es más eficaz: sistemas monojet o bijet, con un solo cabezal o con dos cabezales y tres resoluciones de impresión (71 y 115 dpi).



markem·imaje


the team to trust ■ ■ ■

Características de impresión ■ ■ ■

- Cabezal monojet o bijet
- Sistemas de uno o dos cabezales
- Cabezal G (resolución de impresión 71 dpi) - cabezal M (resolución de impresión 115 dpi) - cabezal P (resolución de impresión 178 dpi)
- Hasta 8 líneas de impresión
- Velocidad de impresión: hasta 5,5 m/s
- Fuentes de 5 a 2 x 24 puntos
- Tamaño de caracteres de 0,7 a 18,2 mm
- Códigos de barras mono y bi-dimensionales (Datamatrix)
- Amplia gama de fuentes (caracteres latinos, árabes, cirílicos, japoneses, chinos, hebreos, coreanos...)

Configuraciones disponibles ■ ■ ■


| | 9040 | 9040 IP65 | 9040 S |
|--------|------|-----------|--------|
| 1.1 G | • | • | |
| 1.2 G | • | • | |
| 1.1 M | • | • | |
| 1.2 M | • | • | |
| 1.2 MS | | | • |
| 1.1 P | • | | |
| 2.1 G | • | • | |
| 2.2 G | • | • | |
| 2.1 M | • | • | |
| 2.2 M | • | • | |

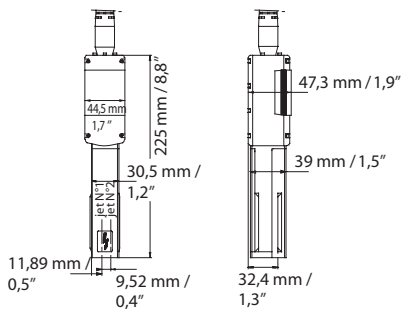

*Disponibilidad según la configuración

Operaciones ■ ■ ■

- Biblioteca de hasta 2000 mensajes
- Interfaz operador internacional (29 idiomas disponibles)
- Pantalla azul retro-iluminada, con visualización WYSIWYG
- Creación de logotipos directamente sobre el teclado
- Compatible con tarjetas PCMCIA, Compact Flash y SD
- Puerto USB
- Calidad de impresión garantizada gracias al Jet Speed Control (control de la velocidad del chorro)
- Selección automática de las fuentes según la velocidad de impresión y la distancia entre el cabezal y el objeto
- Posibilidad de escoger el tipo de tinta: secado rápido y base alcohol
- Dos tanques (1 litro cada uno)
- Conexión y desconexión rápidas de los accesorios (fotocélula, tacómetro y alarma)
- Conexión RS-232/422*, comunicación paralela*, numerosas entradas y salidas que permiten el control a distancia
- Conectividad Ethernet

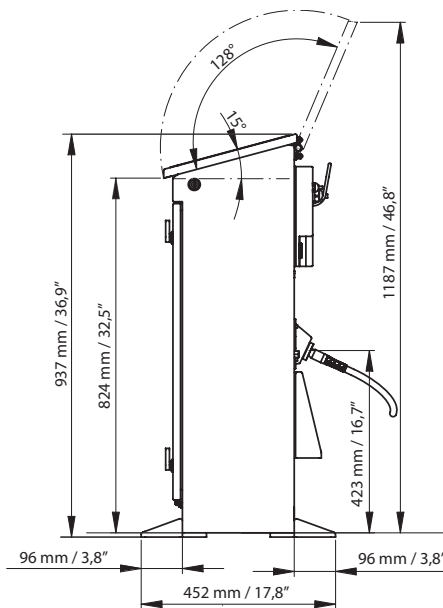

Otras características ■ ■ ■


- Peso: 40 kg
- Ombilic flexible de 3 metros
- Consola de acero inoxidable
- Nivel de protección polvo/agua: IP54
- Autónomo: no utiliza aire comprimido
- Temperatura de funcionamiento: de 0° a 50°C
- Índice de humedad: del 10% al 90% sin condensación
- Alimentación eléctrica: 100-120 V ó 200-240 V con conmutación automática; frecuencia 50/60 Hz; potencia 200 VA

Accesorios ■ ■ ■

- Cabezal estándar (aluminio o acero inoxidable)
- Kits de fijación de cabezal
- Funda de cabezal
- Fococélula
- Tacómetro
- Alarma luminosa (24 V)

Opciones ■ ■ ■

- IP65 (requiere aire comprimido)
- Alta velocidad (versión S)
- Kit de presurización de cabezal
- Ombilic flexible de 5 o 8 metros
- Ombilic acodado 90°
- Cabezal acodado 90°

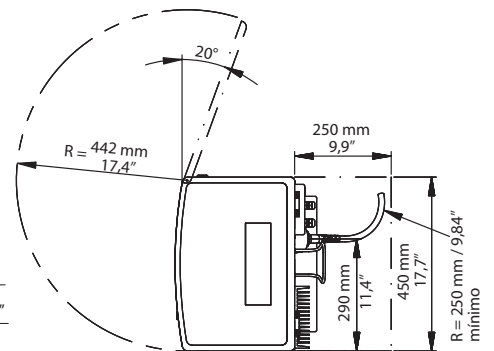

Para obtener más información, visite www.markem-imaje.com



Nos reservamos el derecho de modificar el diseño y/o las especificaciones de nuestros productos sin previo aviso.



Visite nuestra página Web para conocer el contacto Markem-Imaje correspondiente a su país en: www.markem-imaje.com



A DOVER Company