

# 9040 Contrast

Impresoras inkjet de pequeño carácter ■ ■ ■



## Nuestra tecnología ■ ■ ■

Las impresoras de la Serie 9000 ofrecen el mejor equilibrio entre rendimiento y flexibilidad de su segmento, lo que permite una integración fácil en todos los entornos de fabricación. Su diseño de vanguardia requiere una atención mínima y proporciona una codificación de alta calidad.

La tecnología inkjet imprime logotipos, texto alfanumérico y códigos de barras 1D y 2D. 9040 Contrast es la mejor solución para el marcaje en las industrias de automoción, aeroespacial, cables y extrusión.

## Sus ventajas ■ ■ ■

**Simplicidad:** su diseño ergonómico permite el acceso rápido a los comandos clave y a los niveles de consumible mediante iconos de estado. Instalación rápida y sencilla de la consola en la planta para un manejo simple.

**Rendimiento:** marcaje de alta velocidad para las industrias de cables y extrusión. Conectividad Ethernet estándar.

**Calidad:** ajuste de presión de la tinta automático (control de velocidad del chorro), lo que garantiza la calidad de la impresión.

**Tiempo de actividad:** cambio de consumibles fácil sin detener las operaciones de marcaje.

**Versatilidad:** amplia gama de tintas de colores, incluidas tintas con pigmentos para la impresión de alto contraste en superficies oscuras. Monojet o bijet. 2 resoluciones de impresión (71 y 115 dpi).



markem·imaje

the team to trust ■ ■ ■

# Especificaciones de 9040 Contrast ■ ■ ■

## Características de impresión ■ ■ ■

- Cabezal monojet o bijet
- Cabezal G (resolución de impresión 71 dpi) - cabezal M (resolución de impresión 115 dpi)
- Hasta 8 líneas de impresión
- Velocidad de impresión: hasta 5,5 m/s
- Fuentes de 5 a 2 x 24 puntos
- Tamaño de caracteres de 1,2 a 18,2 mm
- Códigos de barras mono y bi-dimensionales (Datamatrix)
- Amplia gama de fuentes (caracteres latinos, árabes, cirílicos, japoneses, chinos, hebreos, coreanos...)

## Configuraciones disponibles ■ ■ ■

	9040 Contrast
1.1 G	•
1.2 G	•
1.1 M	•
1.2 M	•

## Operaciones ■ ■ ■

- Biblioteca de hasta 2000 mensajes
- Interfaz operador internacional (29 idiomas disponibles)
- Pantalla azul retro-iluminada, con visualización WYSIWYG
- Creación de logotipos directamente sobre el teclado
- Compatible con tarjetas PCMCIA, Compact Flash y SD
- Puerto USB
- Calidad de impresión garantizada gracias al Jet Speed Control (control de la velocidad del chorro)
- Selección automática de las fuentes según la velocidad de impresión y la distancia entre el cabezal y el objeto
- Posibilidad de escoger diversos tipos de tinta: pigmentadas, secado rápido, base alcohol
- Dos tanques (1 litro cada uno)
- Conexión y desconexión rápidas de los accesorios (fotocélula, tacómetro y alarma)
- Conexión RS-232, numerosas entradas y salidas que permiten el control a distancia
- Interfaz Ethernet

## Otras características ■ ■ ■




- Peso: 40 kg
- Ombilic flexible de 3 metros
- Consola de acero inoxidable
- Nivel de protección polvo/agua: IP54
- Temperatura de funcionamiento: de 0° a 50°C
- Índice de humedad: del 10% al 90% sin condensación
- Alimentación eléctrica: 100-120 V ó 200-240 V con conmutación automática; frecuencia 50/60 Hz; potencia 120 VA

## Accesorios ■ ■ ■

- Cabezal estándar (aluminio o acero inoxidable)
- Kits de fijación de cabezal
- Funda de cabezal
- Fococélula
- Tacómetro
- Alarma luminosa (24 V)

## Opciones ■ ■ ■


- Conexión RS-422
- Comunicación paralela
- Kit de presurización de cabezal
- Ombilic acodado 90°
- Cabezal acodado 90°

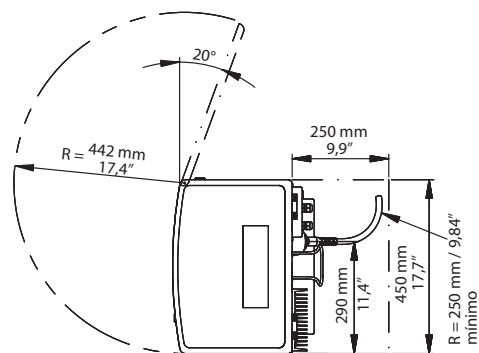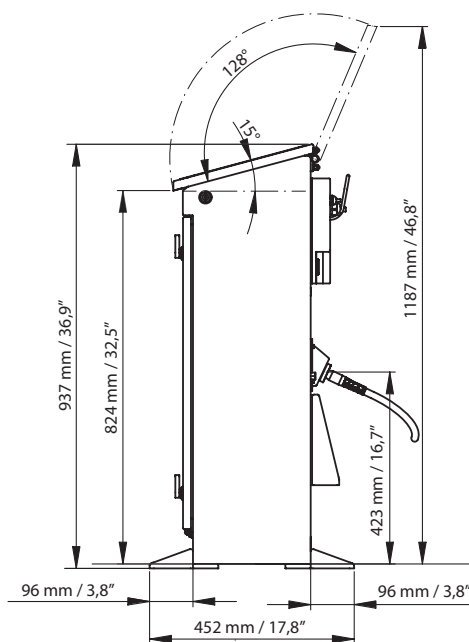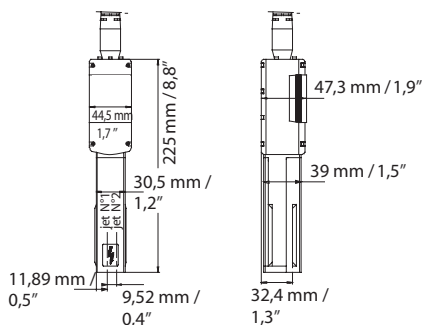

Para obtener más información, visite [www.markem-imaie.com](http://www.markem-imaie.com)



Nos reservamos el derecho de modificar el diseño y/o las especificaciones de nuestros productos sin previo aviso.



Visite nuestra página Web para conocer el contacto Markem-Imaje correspondiente a su país en: [www.markem-imaie.com](http://www.markem-imaie.com)



A DOVER Company

Fotos: Ginko  
Impreso en Francia - A37158 - A1